

# La console di comando a tasti capacitivi di Blendtec STEALTH

(nella modalità di programmazione dei profili di lavoro)

Il **Blendtec Stealth** incorpora le ultime tecnologie disponibile oggi nei frullatori commerciali. Una di queste è la tastiera capacitiva (attraverso il semplice tocco della superficie della console di comando) che consente di gestire e ottimizzare la programmazione del vostro frullatore.

## Selezione di un profilo di lavoro

*Per selezionare un profilo di lavoro, procedere come segue:*

- Entrare nella modalità di programmazione semplicemente premendo il tasto X e tenendolo premuto per 3 secondi.
- Quindi toccare il tasto V per accedere ai diversi profili disponibili.
- Per scegliere uno dei profili standard pre-programmato sulla macchina, selezionare profili standard toccando V.
- Per scegliere un profilo personalizzato programmato tramite la procedura guidata Blend Wizard™, premere il tasto “freccia in basso” per passare ai profili personalizzati e quindi toccare V.
- Dopo aver selezionato la categoria di profilo standard o personalizzato, premere il tasto “freccia in basso” per scorrere i profili disponibili nella categoria prescelta, e quindi toccare V per selezionare il profilo desiderato.
- Lo schermo a LED indicherà il profilo selezionato e comparirà la domanda "Make this the active profile?" (rendere attivo il profilo selezionato?). Premere V per caricare il profilo sul frullatore, o toccare X per annullare e tornare al menu precedente.

## Cambiare i pulsanti ciclo programmato.

*Dopo aver caricato il profilo desiderato, completare i seguenti passaggi per cambiare uno dei cicli di lavoro del profilo:*

- Entrare in modalità programmazione premendo e tenendo premuto X per 3 secondi.
- Premere il tasto “freccia in basso” per scorrere fino alla seconda voce di menu (Cicli di miscelazione), e quindi toccare V.
- Selezionare la prima o la seconda opzione. La prima opzione (cicli di miscelazione standard) elenca i cicli pre-programmati sul frullatore. La seconda opzione (cicli di miscelazione personalizzati) elenca i cicli personalizzati che possono essere progettati tramite la procedura guidata del Blend Wizard™ ed esportati nel frullatore. Selezionare la prima o la seconda opzione toccando V.
- Premere il tasto “freccia in basso” per scorrere fino ciclo desiderato, quindi premere V.
- Lo schermo a LED poi vi chiederà di scegliere quale numero assegnare sulla console di controllo al ciclo in questione. Toccare il numero, e quindi toccare V per programmare il tasto con il ciclo selezionato.

## **Creazione di profili e cicli tramite la procedura guidata Blend Wizard™**

Oltre a utilizzare i profili dei cicli pre-programmati sul frullatore, è possibile utilizzare la procedura guidata per creare profili personalizzati che includano cicli di lavoro Blendtec standard e/o cicli personalizzati. Per le istruzioni sull'utilizzo della procedura guidata Blend Wizard™ e sviluppare facilmente profili personalizzati e cicli di lavoro, visitare la pagina web [blendtec.com/commercial/program](http://blendtec.com/commercial/program).


## **Importazione di profili personalizzati e cicli di lavoro sul Blender**

***Dopo aver seguito le istruzioni della procedura guidata Blend Wizard™ e trasferito un file di profilo personalizzato attraverso l'ausilio di una chiavetta flash drive USB (non fornita), seguire le istruzioni riportate di seguito per importare il file nella memoria del frullatore.***

- Utilizzare un cacciavite a croce per rimuovere il coperchio USB nella parte superiore del lato destro del frullatore.
- Inserire l'unità flash USB nella porta USB del frullatore.
- Se il frullatore è in modalità di funzionamento manuale o automatico, il Menu della memoria flash drive USB si caricherà automaticamente sullo schermo LED. Se lo schermo LED è già in modalità di programmazione, andare sul menu principale, premere il tasto "freccia in basso" per scorrere fino alla voce di menu 5 (USB Flash Drive), e poi premere V dal menu flash drive USB, selezionare l'opzione 1 (Importa profilo).
- Premere il tasto "freccia in basso" per scorrere le voci sulla memoria flash drive e individuare il file personalizzato del profilo desiderato (di default denominato stealth.bpf). *(Nota: gli articoli con un segno + accanto a loro sono cartelle; se il file di profilo customizzato è in una cartella, selezionare V per aprire la cartella e vedere i file nella cartella.)* Selezionare il file desiderato toccando V.
- Premere V per avviare il processo di importazione. Dopodiché il file sarà stato importato, il profilo personalizzato verrà caricato automaticamente come profilo attivo nella memoria del frullatore.
- Rimuovere l'unità USB dal frullatore, e fissare il coperchio sulla porta USB con il cacciavite a croce.

Per istruzioni dettagliate di funzionamento, fare riferimento alla sezione 5 del Manuale operativo del Blendtec Stealth.

The Stealth's preprogrammed blend cycles will handle nearly every blending need—from milkshakes to margaritas to the smoothest of smoothies.

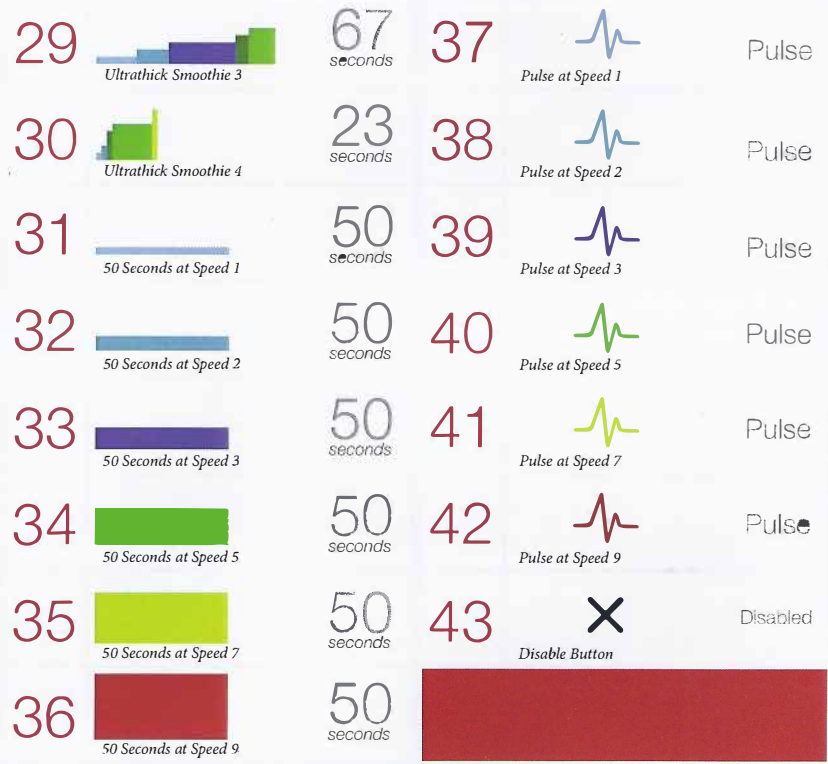

## Blend Wizard™ Web App

Log in to [blendtec.com/commercial/program](http://blendtec.com/commercial/program) to download even more from our vast library of blend cycles, alter cycles to meet your specific needs, or even create your own cycles from scratch!

